

PL5000 预成型公路反光标线胶带

产品简介:

PL5000 预成型标线胶带采用合成橡胶预制成型,具有良好的柔韧性和拉伸强度;表面涂覆有反光玻璃微珠,具有良好夜间反光性。同时,采用高性能涂料,具有良好的耐磨性。底层是粘结力强、耐候性好的胶粘剂,使胶带与地面粘接牢固。既有超越一般道路标线的反光性能,同时又具预制成型便于铺设特性。施工方便,是一种新型的道路交通标识。

产品特性:

良好反光性;良好的柔韧性;优异的耐候性;施工方便;能够预制成各种标线、箭头、文字、图案、彩色标志、立体标志等。

应用范围:

适用于公园、景区、厂区、学校、医院、机场等车流量不密集的场所。

性能指标:

性质	典型数据		单位	测试方法
	PL 5001	PL 5002		
颜色	白色	黄色	—	—
厚度	1.3	1.3	mm	GB/T 7125
逆反射系数	250	175	mcd/m ² /lux	GB/T 24717
耐水性	通过	通过		GB/T 24717
耐碱性	通过	通过	—	GB/T 24717
耐磨性	30	30	mg	GB/T 24717
粘结性	16	16	N/25mm	GB/T 24717
抗滑性	45	45	BPN	GB/T 24717

常规规格:

标准长度: 50m, 100m

标准宽度: 10cm, 15cm, 20cm, 40cm, 45cm,

可根据用户需要定制。

颜色: 白色、黄色



使用方法:



分为嵌入式施工和表层式施工,配合 P1502 底涂剂使用。在新路面的状况下每公斤底涂剂可铺设 3-5 平方米的公路反光胶带,实际使用量主要是根据路面状况而定。请参阅施工说明。

存储期: 在常温状况下,储存 24 个月。

欧洲 BAST 认证



该设备放在一个单独的测试室内，转盘直径 6.4m，整个设备重约 15 吨，转速 0-120km/h 可调，轮胎数 4-8 个，轮胎压力 3000N, 测试温度-10—50℃可调，测试湿度 40%-90%可调。

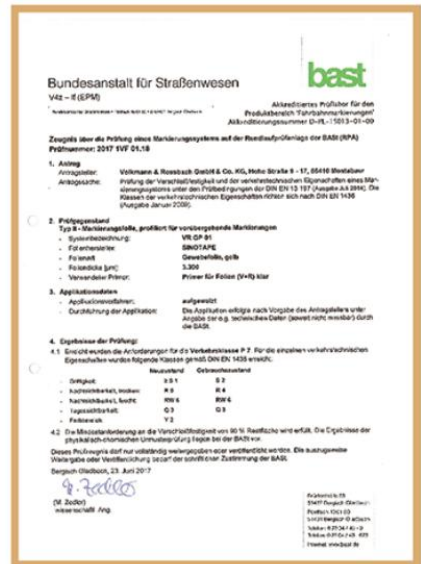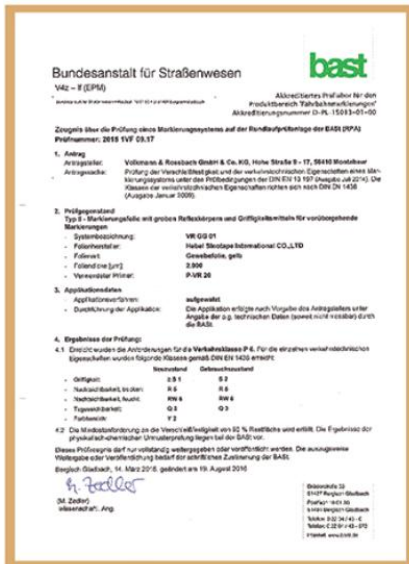

PLU5002 达到 P6 等级 PLU10001 达到 P7 等级 PLU10002 达到 P7 等级